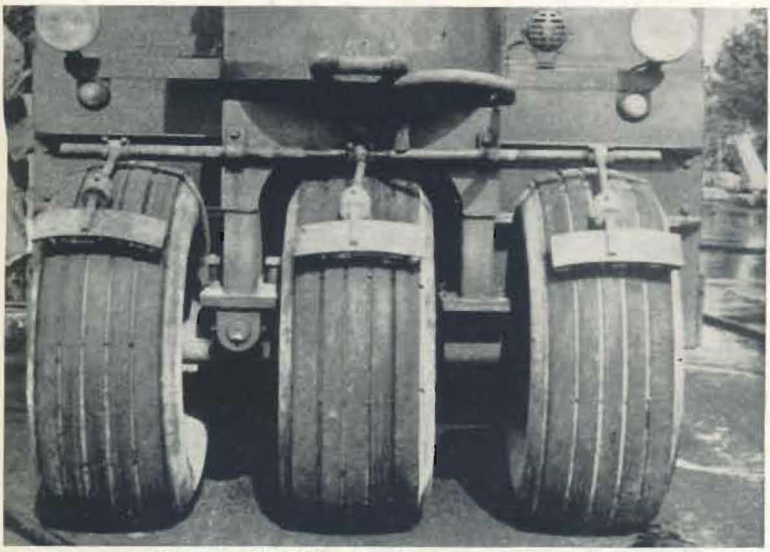

Abb. 4: Radaufhängung einer Gummiradwalze

Abb. 5: In Deutschland übliche Walzanordnung beim Einsatz von Gummiradwalzen bei bituminösen Belägen (Beispiel: Fa. Kirchhoff, Stuttgart)